

商水县政府采购中心 成交通知书

致：程力专用汽车股份有限公司

恭喜贵方在商水县政府采购中心组织的公开招标采购“商水县应急管理局采购排涝设备（龙吸水）项目”（商采中[2024]028号）项目中，经评审专家综合评审，你单位为本次采购中标供应商。

中标金额：4728000.00 元

采购单位与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内签订合同。

采购单位联系人：张 斌

电话：13839493322

中标单位联系人：徐娜娜

电话：15071632627

商水县政府采购中心

2024年11月01日



采购人、中标人、采购中心各一份

411 30

商水县应急管理局采购排涝设备 (龙吸水)项目

采购合同

项目编号：商采中[2024]028号

项目名称：商水县应急管理局采购排涝设备(龙吸水)项目

采购人：商水县应急管理局

供货人：程力专用汽车股份有限公司

签订地点：商水县应急管理局

签订时间：2024年11月1日



采购合同

采购人（甲方）：商水县应急管理局

供货人（乙方）：程力专用汽车股份有限公司

签订地点：商水县应急管理局

项目名称：商水县应急管理局采购排涝设备(龙吸水)项目

项目编号：商采中[2024]028号

财政委托号： （财政项目必须填写）

本项目经批准采用公开招标采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
大流量排水抢险车	CLW5180TPSADY	辆	2	2364000.00	4728000.00	后附：产品技术规格书

合同总价款（大小写）：肆佰柒拾贰万捌仟元整（4728000.00元）

备注：上述产品报价含产品生产、运输（送达至甲方指定地点并下货）、安装、调试、检验及售后服务、税金、人员培训等费用。

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列√项执行：

①按国家标准执行√；②按部颁标准执行/；③若无以上标准，则应不低于

同行业质量标准 √；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行 √；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收

(国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。)

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法，按下列第 (①) 项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2. 到货地点：河南商水（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3. 产品的交货期限：签订合同 90 日

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：肆佰柒拾贰万捌仟元整（¥4728000.00 元）。

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

具体付款方式：车辆生产完毕后甲方来厂验车，车辆验收合格后乙方开具全

额发票，甲方于7日内一次性付清货款：人民币大写：肆佰柒拾贰万捌仟元整（¥4728000.00元）后，乙方将车辆送达甲方指定地点。

收款信息如下：

收款单位名称：程力专用汽车股份有限公司

开户行：随州市建行曾都支行

帐号：4200 1813 6620 5000 3420

注：定金和货款必须汇至乙方公司的帐户，严禁个人收款交易行为，否则本合同无效，程力专用汽车股份有限公司不承担经济法律责任。

第七条 验收方法

1. 乙方在向甲方交付车辆时提供：机动车发票、车辆合格证、车辆一致性证书、车辆使用说明书或用户使用手册等。

2. 车辆交接时应当场验收，甲方应对所购车辆品牌型号、外观、轮胎、内饰、配置、备件、随车文件、基本使用功能等进行认真查验，甲方对车辆外观和基本功能如有异议，应当场向乙方提出。双方签署《专用汽车验收交接书》，即为该车辆正式交付。甲方委托运输方代为提车的，乙方与运输方签署《专用汽车验收交接书》为该车辆正式交付。

3. 车辆交付时，该车辆毁损、灭失的风险责任由乙方转移至甲方。

4. 车辆交付后，甲方如需委托乙方代办车辆上牌业务，双方应另行签订相应的委托协议。

5. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中,如果发现产品不符合合同约定的,应一面妥为保管,一面在 7 个工作日内向乙方书面提出异议,并抄送采购代理机构,具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料,同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后,应在 7 个工作日内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 关于使用、维修、保养的约定

1. 乙方向甲方出售的车辆,按照生产厂承诺的内容维修、保养,并提供完善周到的技术支持和售后服务。

(1) 乙方向甲方出售的车辆的包修期限,为 1 年或者行驶里程 3 万公里,以先到者为准;三包有效期(如适用),为 1 年或者行驶里程 3 万公里,以先到者为准。

(2) 免费维修方案及期限

1) 跟踪服务时间:终身;

2) 自交客户之日起,在正常使用范围内,行驶 1 万公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分),超过一年,只收取零件费;

3) 服务到位时间:本省 24 小时内到达;其它地区 24 小时内派出人员;

4) 每年定期或不定期走访各地用户,征求意见,实施有效改进措施和召回制度。

(3) 免费期后配件供应价格方式

1) 方式:根据用户要求,由用户在所在地底盘技术服务站统一供货或由我厂售后服务部直接供给配件;

2) 配件只收工本费,不加其他费用;

(4) 产品底盘故障,请按底盘厂家在就近服务站维修,具体地址详见随车发送的底盘服务站名录或直接拨打电话查询。

(5) 其他约定: 无。

2. 生产厂(或乙方)售后服务联系电话: 15271346166。提供汽车质量“三

包”等售后服务，其他售后服务网点可向乙方查询。

3. 甲方使用车辆前应仔细阅读说明书、用户使用手册或保修手册、保养手册等相关资料。如由于未按照使用说明书要求正确使用、维护、保养、修理车辆，或自行改装、调整、拆卸，或未按生产厂技术要求使用合格的工作油液及滤清器，以及其因他不当行为致使车辆出现故障的，由甲方自行承担责任。

第十条 违约责任

1. 乙方的违约责任

(1) 乙方不按时交付车辆的，自延期之日起至实际交付日止，每日按甲方已付货款的 0.1 %向甲方支付违约金，最高不超过合同总价款的 0.1 %。延期交付车辆超过 1 个月或（双方协商的期限）的，甲方有权解除合同，要求双倍返还定金，并可要求乙方赔偿损失。

(2) 乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

(3) 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

(4) 经甲乙双方约定的或有关行政部门依法认定的汽车检验机构鉴定甲方所购汽车存在设计、制造缺陷，造成的人身、财产损害的，乙方应依法承担责任。

2. 甲方的违约责任

(1) 甲方不能按时支付车款的，自延期之日起至实际付款日止，每日按逾期应付款的 0.1 %。向甲方支付违约金，最高不超过合同总价款的 1 %。延期付款超过 1 个月或（双方协商的期限）的，乙方有权解除合同，定金不予退还，扣除逾期违约金后的剩余款项不计利息退还给甲方。

(2) 甲方不按时验收接车，且经乙方通知后超过 1 个月或（双方协商的期限）仍未验收接车的，乙方有权解除合同，并追究违约造成的经济损失。

(3) 如因政府财政拨款引起的延时付款，不以违约计算，付款时间双方协商解决。

第十一条 不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

3. 甲、乙双方因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。甲、乙双方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十二条 解决争议的方法

甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，也可请求行业协会或其他机构调解。协商或调解不成的，由出卖方所在地人民法院管辖。

第十三条 下列关于商水县政府采购中心（政府采购代理机构名称）商水县应急管理局采购排涝设备（龙吸水）项目（项目编号：商采中[2024]028 号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方当事人签字盖章之日起生效。具有同等法律效力。

(以下无正文，为合同签字盖章页)

采购人(甲方): 商水县应急管理局 (公章) 供货人(乙方): 程力专用汽车股份有限公司 (公章)

地址:

地址: 湖北省随州市曾都区南部

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人: 岳书伟

委托代理人: 徐娜

电话:

13838635768

电话:

15071652627

开户银行:

开户银行: 随州市建行曾都支行

账号:

账号: 4200 1813 6620 5000 3420


2024年 11月 1日

2024年 11月 1日

附：产品技术规格书：

图片展示



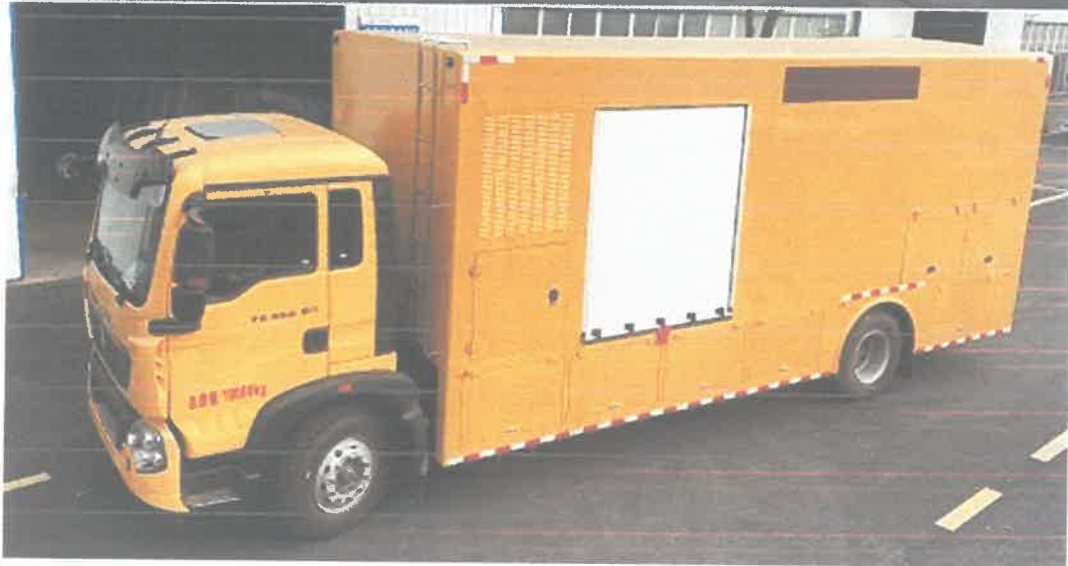



配置清单

序号	项目	描述	照片
1	应急电源泵车	<p>程力威牌工程救险车。该车机动性强，真正实现了移动水泵的概念，设备可满足紧急排水抢险的需要，并具备移动电源功能，车辆有国家工信部《车辆生产企业及产品公告》，整车取得 3C 认证，获得购置税免税公告，能在采购地合法上牌。</p> <p style="text-align: center;">CLW5180TPSADY</p>	
2	车辆底盘	<p>豪沃；TX5TX-M 驾驶室；多功能方向盘；电动电加热后视镜；主气囊+副机械型座椅；MC07H.35-60 发动机；HW13709XSTC2 变速箱（带液力缓速器）；VPD75D 前轴(盘)；MCJ11BG 自调臂单后桥(鼓)；速比 4.63；双层车架(7+4/250)；前后标准版多片簧(11/9+8)；博世方向机；标准版排气系统；专用车寒区包；EBS+ESC；中位保险杠(非金属)；普通车轮；295/80R22.5 轮胎(混合花纹/18PR)；手电一体电动举升；200L 油箱；中国重汽智能通 B 版；电磁式电源开关；选装后牵引钩；选装 BBM11.00R20；300L 油箱；旋钮式 PTO；中国重汽智能通 D 版。ZZ1187N501GF1</p>	
3	接装地置	<p>接地桩和接地电缆线，连接车箱内专设的接地桩头，连接方便，在机组工作时，接地线连接，保护作业安全。机电设备有严密的防漏电保护措施。在作业中，整车接地线，采用低压接地线，配备可拆卸式接地针，直径不小于 10mm。接地线为 15 平方毫米，长度为 10 米</p>	
4	排水机器人	<p>排水机器人由主要由橡胶履带底盘、水泵等组成，机器人总排水量 3000 立方/小时，扬程 16 米，行走机器人底盘由克里斯+马蒂尔达四轮组平衡悬挂组成，特有的履带式张紧调节，驱动系统张紧调节，一体化驱动轮，运行更加平稳。</p>	

5	液压油箱	能满足水泵满载运行 6 小时的油量	
6	排水带	配输送长度距离 100 米排水管，水管直径 DN300mm，水管材质为涤纶长丝编织，内外涂耐磨防树脂，耐磨、耐压、防刺穿，可折叠卷起。软管为快速接头连接，操作方便。	
7	水带卷盘	水带卷盘为液压收放操控，通过铰链机构实现水带的便捷收放，更加人性化操作	
8	内部照明	车厢内飞利浦 LED 照明灯。在启动发电机组时采用发电机组供电，发电机组停机时采用车辆直流电瓶电源供电，可实现便捷切换。	
9	液压油管卷盘	厢体车与移动泵站工作时连接的液压管为 9 条	
10	尾板	尾部装液压尾板是为了上下车拿东西及机器人上下方便	
11	遥控控制	遥控控制+有线控制，无线遥控半径 100 米	

12	倒车影像	安装可视倒车影像, 七寸显示屏	
13	箱体	<p>厢体外部钢材为优质冷轧钢板, 内衬优质冷轧钢板折弯骨架, 工艺先进, 强度牢固。厢体为全密封结构, 具备隔音、运输、防雨、防腐、防火、防锈要求。发电机组进排风消声处理, 消声器做降噪处理, 发电机进风口防雨百叶窗。</p>	
14	外部照明灯	<p>车厢安装升降照明灯壹个, 灯具功率 150×2=300W; 光源形式 LED 灯; 灯杆举起高度 1800mm 水平旋角 360° ; 垂直旋角 330° , 可遥控和线控两种操作, 夜间环境可作业;</p>	
15	液压支撑	<p>车辆安装四只液压支撑腿, 可在驻车状态均分车辆静压, 保护车轮及弹簧钢板。选用进口优质多路阀组, 液压支撑缸采用进口密封件, 单支腿静载荷 8 吨, 加装双向液压锁。</p>	

有限公司